

Рекомендації по експлуатації

1. Меблі рекомендується експлуатувати в провітрюваному, сухому приміщенні з температурою повітря не нижче 10°C і відносною вологістю не більше 70%.
2. Меблі, що транспортуються в умовах мінусової температури, при установці в приміщенні слід негайно протерти сухою м'якою тканиною як зовні, так і всередині.
3. Меблі повинні бути захищені від прямого попадання сонячних променів, не повинні розмішуватися поблизу опалювальних приладів, сирих і холодних стін. Поверхню деталей меблів оберігати від попадання вологи, лугів, ацетону, спирту і кислот, а також від механічних пошкоджень. На поверхню меблів не слід ставити гарячі предмети. При випадковому попаданні рідини меблі негайно протерти м'якою тканиною. Видаляти пил з поверхні, фанерованої спеціальними плівками, слід сухою м'якою тканиною.
4. У меблях, що мають кріплення болтами, гвинтами, шурупами, при ослабленні з'єднань, необхідно періодично підтягати всі кріпильні елементи.

Гарантійне обслуговування не проводиться:

По дефектах, що з'явилися із-за недотримання споживачем умов транспортування, зберігання, експлуатації і рекомендацій по догляду за меблями.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Виробник гарантує відповідність меблів вимогам ГОСТ-16371-93 "Меблі. Загальні технічні умови".

Умови гарантії


- Всі претензії приймаються кінцевим продавцем (постачальником).
- Всі гарантійні роботи проводяться тільки при пред'явленні гарантійного талона.
- Гарантійний термін експлуатації - 24 місяці, обчислюється з дня продажу меблів через торгову мережу; дата продажу вказана на касовому чеку.

Замовлення № _____

Колір _____
Дата виготовлення "___" _____
Пакувальник _____
Виробник: ТОВ НВП "КОМПАС" Україна, 99029
м. Севастополь, пр. Ген. Острякова, 15
Тел. +38 (0692) 45-18-06, 45-18-07




ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗБІРЦІ ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

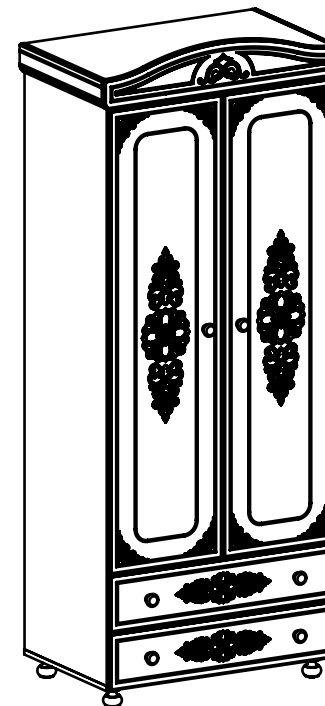

Набір меблів "Ассоль"
Набор мебели "Ассоль"

Шафа
Шкаф
АС-02
ГОСТ 16371-93

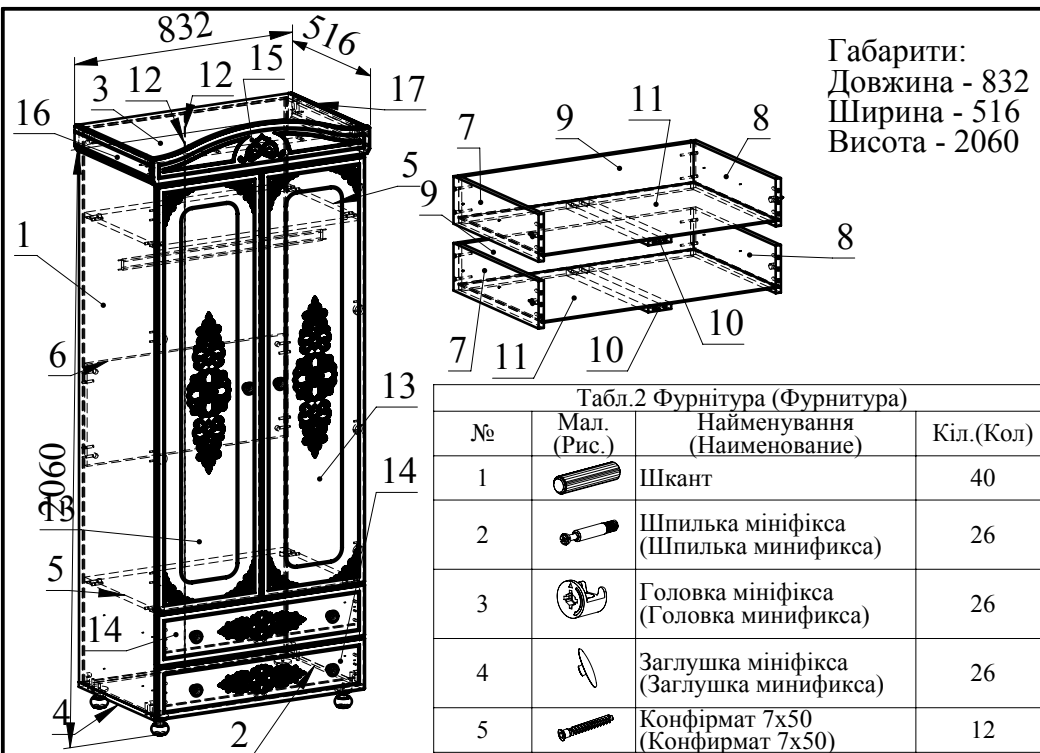

Габарити:
Довжина - 832
Ширина - 516
Висота - 2060

Табл.1 Деталі (Детали)			
№	Ширина	Довжина Длина	Кілк. Кол.
1	500	1892	1
2	500	1892	1
3	500	800	1
4	500	800	1
5	490	766	2
6	350	766	1
7	130	450	2
8	130	450	2
9	130	708	2
10	434	70	2
11	448	722	2
12	389	1906	2
13	395	1461	2
14	180	794	2
15	160	833	1
16	90	500	1
17	90	500	1

Табл.2 Фурнітура (Фурнитура)			
№	Мал. (Рис.)	Найменування (Наименование)	Кіл.(Кол)
1		Шкант	40
2		Шпилька мініфікса (Шпилька минификса)	26
3		Головка мініфікса (Головка минификса)	26
4		Заглушка мініфікса (Заглушка минификса)	26
5		Конфірмат 7x50 (Конфирмат 7x50)	12
6		Заглушка конфірмадна (Заглушка конфирматная)	12
7		Шуруп 4x30	4
8		Телескоп 400	2
9		Шуруп 3,5x16	44
10		Петлі накладні з єврогвинтом (Петля накладная с еврогвинтом)	8
11		Цвях 20 мм (Гвоздь 20 мм)	8
12		Утримувач труби (Держатель трубы)	2
13		Шуруп 4x40	6
14		Ножка Арабика	4
15		Ручка арабика біла	6
16		Профіль з'єднувальний для ДВП(профіль соед. для ДВП)	
48		Ключ для конфірмамата (Ключ конфирматный)	1
49		Труба	1

Рекомендації по експлуатації

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10⁰С и относительной влажностью не более 70%.
2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений.
На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.
При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
4. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.

Гарантийное обслуживание не производится:

По дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителями условий транспортирования, хранения, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ - 16371-93 "Мебель. Общие технические условия".

Условия гарантии

- Все претензии принимаются конечным продавцом (поставщиком).
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца, исчисляется со дня продажи мебели через торговую сеть; дата продажи указана на кассовом чеке.

Заказ № _____

Цвет _____

Дата изготовления " ____ " _____

Упаковщик _____

Производитель: ООО НПП "КомпАСС" Украина, 99029

г. Севастополь, пр. Ген. Острякова, 15

Тел. +38 (0692) 45-18-06, 45-18-07

Дистрибьютор в России:

ООО "МКС-Мебель", Россия, 141281, Московская область,

Пушкинский район г. Ивантеевка, Санаторный проезд 2

тел. 8 (496) 53-61-912, 53-61-351


Рекомендованный порядок сборки изделия

1. Подготовьте детали к сборке. Для этого вкрутите шпильки минификсов в детали 1,2,3,4,14и15(Рис. 1). Затем вставьте головки минификсов и шканти в детали 1,2, 3,5,6,7,8,10,16,17 (Рис. 2). С помощью шурупа 3,5х16 прикрутите держатели трубы к дет.1 и 2.
2. Отсоедините от основания телескопических направляющих внутренние планки, отогнув пластиковый рычажок фиксатора(рис.3). Основания телескопических направляющих закрепите на деталях 1 и 2 шурупами 3,5х16 (Рис. 4).
3. Соедините детали 1 с деталями5 и 6 согласно схеме и затяните головки минификсов. Соедините дет.2 с дет.5 и 6 и затените головки минификсов. (Рис. 5).Соедините дет.3 с дет. 1,2 и затяните головки минификс. В паз вставьте дет. 12 с соединительным профилем (Рис. 5).
4. С помощью конферматов прикрутите опоры на дет 4.Соедините дет. 4 с дет.1 и 2 и затяните головки.(рис.5)
5. Соберите ящики. Для этого соедините дет. 7 и 8 с дет. 9 с помощью конфирматов. Затем вставьте деталь 11 в пазы. Соедините дет.14 с дет.7 . 8 и 10 и затяните головки минификсов. Внутренние планки телескопических направляющих закрепите на деталях 8 и 7 шурупами 3,5х16 (Рис. 6).С помощью шурупа 4х40 прикрутите ручки на дет.14
6. Установите петли накладные с евровинтом на дет.13 закрепив их шурупами 3,5х16. Ответные планки петель установите на деталях 1, 2 (рис.7). Установите дверцы, закрепив петли затяжными винтами (Рис. 8). С помощью шурупа 4х40 прикрутите ручку на дет.13(рис.8).
7. Соедините дет. 17,16 и 15 и затените головки минификсов. С помощью шурупов 4х30 соедините дет.17,16 с дет.1 и 2(рис.8).
8. Отрегулируйте дверцы с помощью регулировочных винтов (Рис. 9).
9. Вставьте ящики и заглушки конфирматов и минификсов. Вставьте трубу в держатели для трубы.(рис.8)


Рекомендований порядок збірки виробу

- 1 . Підготуйте деталі до складання. Для цього вкрутите шпильки Мініфікс в деталі 1,2,3,4,14 і 15 (Мал. 1). Потім вставте головки Мініфікс і шканти в деталі 1,2 , 3,5,6,7,8,10,16,17 (Мал. 2). За допомогою шурупа 3,5 х16 прикрутіть тримачі труби до дет.1 і 2.
- 2 . Від'єднайте від основи телескопічних направляючих внутрішні планки , відігнувши пластиковий важіль фіксатора (рис.3). Підстави телескопічних направляючих закріпіть на деталях 1 і 2 шурупами 3,5 х16 (Мал. 4).
- 3 . З'єднайте деталі 1 з деталями5 і 6 відповідно до схеми і затягніть головки Мініфікс . З'єднайте дет.2 з дет.5 і 6 і затініть головки Мініфікс . (Мал. 5). З'єднайте дет.3 з дет. 1,2 і затягніть головки Мініфікс . У паз вставити дет. 12 з з'єднувальним профілем (Мал. 5).
- 4 . За допомогою конфермат прикрутіть опоры на дет 4.Соединіть дет. 4 з дет.1 і 2 і затягніть голівки. (Мал. 5)
- 5 . Зберіть ящики. Для цього з'єднаєте дет. 7 і 8 с дет. 9 за допомогою конфірмації . Потім вставте деталь 11 в пазы . З'єднайте дет.14 з дет.7 . 8 і 10 і затягніть головки Мініфікс . Внутрішні планки телескопічних направляючих закріпіть на деталях 8 і 7 шурупами 3,5 х16 (Мал. 6). За допомогою шурупа 4х40 прикрутіть ручки на дет.14
- 6 . Встановіть петлі накладні із Єврогвинти на дет.13 закріпивши їх шурупами 3,5 х16 . Відповідні планки петель встановіть на деталях 1 , 2 (мал. 7). Встановіть дверцята , закріпивши петлі затяжними гвинтами (Мал. 8). За допомогою шурупа 4х40 прикрутіть ручку на дет.13 (рис.8).
- 7 . З'єднайте дет. 17,16 і 15 і затініть головки Мініфікс . За допомогою шурупів 4х30 з'єднайте дет.17 , 16 з дет.1 і 2 (рис.8).
- 8 . Відрегулюйте дверцята за допомогою регулювальних гвинтів (Мал. 9).
- 9 . Вставте ящики і заглушки конфірмації і Мініфікс . Вставте трубу в тримачі для труби. (Рис.8)


Мал.1
(Рис.1)




Мал.2
(Рис.2)




Мал.3
(Рис.3)




Мал.4
(Рис.4)




Мал.5
(Рис.5)

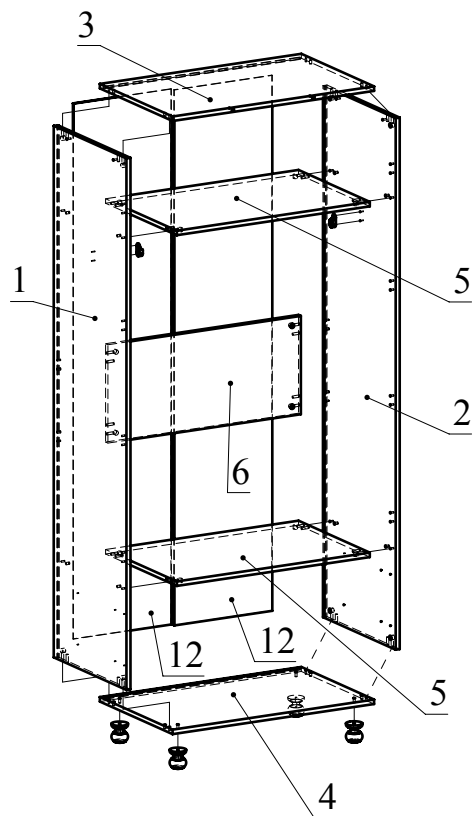


Мал.6
(Рис.6)

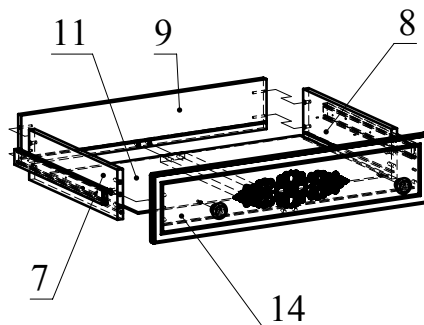

Мал.7
(Рис.7)

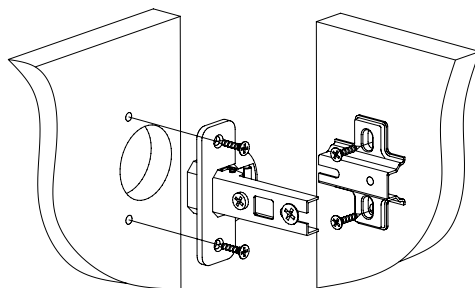


Мал.8
(Рис.8)

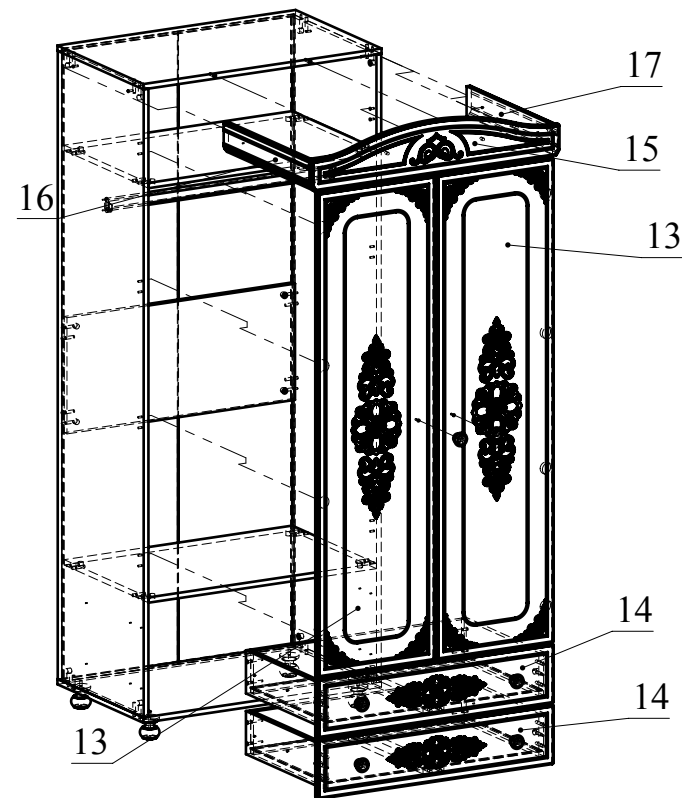


Мал.9
(Рис.9)


Регулювання уперед-назад. Регулюється кріпильним гвинтом
Регулювання вправоруч-ліворуч. Регулюється юстировочний гвинт
Регулювання нагору-униз. Регулюються настановочні гвинти



Регулировка вперед - назад. Регулируется крепежным винтом



Регулировка вправо - влево. Регулируется юстировочный винт



Регулировка вверх - вниз. Регулируются установочные винты