

Рекомендації по експлуатації

1. Меблі рекомендується експлуатувати в провітрюваному, сухому приміщенні з температурою повітря не нижче 10°C і відносною вологістю не більше 70%.
2. Меблі, що транспортуються в умовах мінусової температури, при установці в приміщенні слід негайно протерти сухою м'якою тканиною як зовні, так і всередині.
3. Меблі повинні бути захищені від прямого попадання сонячних променів, не повинні розмішуватися поблизу опалювальних приладів, сирих і холодних стін. Поверхню деталей меблів оберігати від попадання вологи, лугів, ацетону, спирту і кислот, а також від механічних пошкоджень. На поверхню меблів не слід ставити гарячі предмети. При випадковому попаданні рідини меблі негайно протерти м'якою тканиною. Видаляти пил з поверхні, фанерованої спеціальними плівками, слід сухою м'якою тканиною.
4. У меблях, що мають кріплення болтами, гвинтами, шурупами, при ослабленні з'єднань, необхідно періодично підтягати всі кріпильні елементи.

Гарантійне обслуговування не проводиться:

По дефектах, що з'явилися із-за недотримання споживачем умов транспортування, зберігання, експлуатації і рекомендацій по догляду за меблями.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Виробник гарантує відповідність меблів вимогам ГОСТ-16371-93 "Меблі. Загальні технічні умови".

Умови гарантії


- Всі претензії приймаються кінцевим продавцем (постачальником).
- Всі гарантійні роботи проводяться тільки при пред'явленні гарантійного талона.
- Гарантійний термін експлуатації - 24 місяці, обчислюється з дня продажу меблів через торгову мережу; дата продажу вказана на касовому чеку.

Замовлення № _____

Колір _____
Дата виготовлення "___" _____
Пакувальник _____
Виробник: ТОВ НВП "КОМПАС" Україна, 99029
м. Севастополь, пр. Ген. Острякова, 15
Тел. +38 (0692) 45-18-06, 45-18-07



ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗБІРЦІ ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

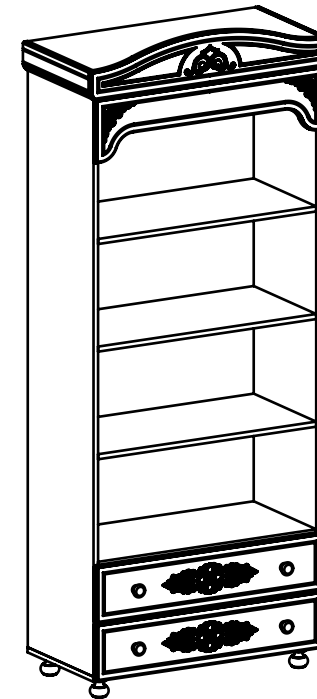

Набір меблів "Ассоль"
Набор мебели "Ассоль"

Пенал відкритий
Пенал открытый
АС-03
ГОСТ 16371-93

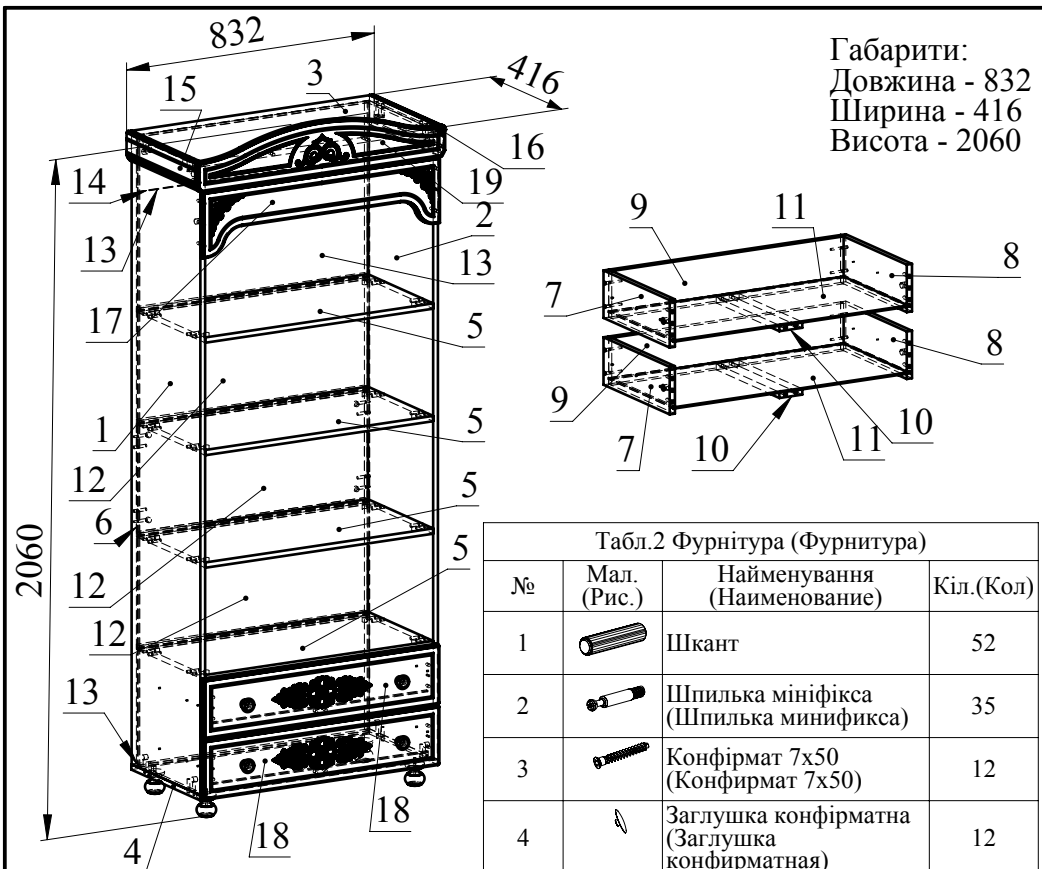


Табл.1 Деталі (Детали)			
№	Ширина	Довжина Длина	Кілк. Кол.
1	400	1892	1
2	400	1892	1
3	400	800	1
4	400	800	1
5	400	766	4
6	323	766	1
7	130	350	2
8	130	350	2
9	130	708	2
10	334	70	2
11	348	722	2
12	778	335	3
13	778	356	2
14	778	170	1
15	90	400	1
16	90	400	1
17	200	798	1
18	180	794	2
19	160	833	1

Табл.2 Фурнітура (Фурнитура)			
№	Мал. (Рис.)	Найменування (Наименование)	Кіл. (Кол.)
1		Шкант	52
2		Шпилька мініфікса (Шпилька минификса)	35
3		Конфірмат 7x50 (Конфирмат 7x50)	12
4		Заглушка конфірматна (Заглушка конфирматная)	12
5		Шуруп 4x30	4
6		Головка мініфікса (Головка минификса)	36
7		Заглушка мініфікса (Заглушка минификса)	36
8		Телескоп 350	2
9		Шуруп 3,5x16	24
10		Ключ для конфірмата (Ключ конфирматный)	1
11		Шуруп 4x40	4
12		Ножка Арабика	4
13		Ручка арабика біла	4
14		Профіль з'єднувальний для ДВП(профіль соедин. для ДВП)	

Рекомендації по експлуатації

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10⁰С и относительной влажностью не более 70%.
2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений.
На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.
При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
4. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.

Гарантийное обслуживание не производится:

По дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителями условий транспортирования, хранения, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ - 16371-93 "Мебель. Общие технические условия".

Условия гарантии

- Все претензии принимаются конечным продавцом (поставщиком).
- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении гарантийного талона.
- Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца, исчисляется со дня продажи мебели через торговую сеть; дата продажи указана на кассовом чеке.

Заказ № _____

Цвет _____

Дата изготовления " ____ " _____

Упаковщик _____

Производитель: ООО НПП "КомпАСС" Украина, 99029

г. Севастополь, пр. Ген. Острякова, 15

Тел. +38 (0692) 45-18-06, 45-18-07

Дистрибьютор в России:

ООО "МКС-Мебель", Россия, 141281, Московская область,

Пушкинский район г. Ивантеевка, Санаторный проезд 2

тел. 8 (496) 53-61-912, 53-61-351


Рекомендованный порядок сборки изделия

1. Подготовьте детали к сборке. Для этого вкрутите шпильки минификсов детали 1,2,3,4,17,18и19(Рис. 1). Затем вставьте головки минификсов и шканти в детали 1,2, 3,5,6,7,8,10,15,16 (Рис. 2).
2. Отсоедините от основания телескопических направляющих внутренние планки, отогнув пластиковый рычажок фиксатора(рис.3). Основания телескопических направляющих закрепите на деталях 1 и 2 шурупами 3,5х16 (Рис. 4).
3. Соедините детали 1 с деталями 5 и 6 согласно схеме и затяните головки минификсов. В паз вставьте дет. 13,14(с соединительным профилем) и 12. Соедините дет.2 с дет.5 и 6 и затените головки минификсов. (Рис. 5).Соедините дет.3 с дет. 1,2 и затяните головки минификс.
4. Соедините дет. 4 с дет.1 и 2 и затяните головки. С помощью конферматов прикрутите опоры на дет 4.(рис.5)
5. Соберите ящики. Для этого соедините дет. 7 и 8 с дет. 9 с помощью конфирматов. Затем вставьте деталь 11 в паз. Соедините дет.18 с дет.7 . 8 и 10 и затяните головки минификсов. Внутренние планки телескопических направляющих закрепите на деталях 8 и 7 шурупами 3,5х16 (Рис. 6).С помощью шурупа 4х40 прикрутите ручки на дет.18
6. Соедините дет. 15,16 и 19 и затените головки минификсов. С помощью шурупов 4х30 соедините дет.17,16 с дет.1 и 2.Соедините дет. 17 с дет.1 и 2 затяните головки минификс(рис.7).
7. Вставьте ящики, заглушки конфирматов и минификсов. (рис.7)


Рекомендований порядок збірки виробу

- 1 . Підготуйте деталі до складання. Для цього вкрутите шпильки Мініфікс деталі 1,2,3,4,17,18 і 19 (Мал. 1). Потім вставте головки Мініфікс і шканти в деталі 1,2 , 3,5,6,7,8,10,15,16 (Мал. 2).
- 2 . Від'єднайте від основи телескопічних направляючих внутрішні планки , відігнувши пластиковий важіль фіксатора (рис.3). Підстави телескопічних направляючих закріпіть на деталях 1 і 2 шурупами 3,5 х16 (Мал. 4).
- 3 . З'єднайте деталі 1 з деталями 5 і 6 відповідно до схеми і затягніть головки Мініфікс . У паз вставити дет. 13,14 (з з'єднувальним профілем) і 12 (Мал. 5). З'єднайте дет.2 з дет.5 і 6 і затініть головки Мініфікс . (Мал. 5). З'єднайте дет.3 з дет. 1,2 і затягніть головки Мініфікс .
- 4 . Соединіте дет. 4 з дет.1 і 2 і затягніть голівки. За допомогою конфермат прикрутіть опори на дет 4. (Мал. 5)
- 5 . Зберіть ящики. Для цього з'єднаєте дет. 7 і 8 с дет. 9 за допомогою конфірмати . Потім вставте деталь 11 в паз . З'єднайте дет.18 з дет.7 . 8 і 10 і затягніть головки Мініфікс . Внутрішні планки телескопічних направляючих закріпіть на деталях 8 і 7 шурупами 3,5 х16 (Мал. 6). За допомогою шурупа 4х40 прикрутіть ручки на дет.18
- 6 . З'єднайте дет. 15,16 і 19 і затініть головки Мініфікс . За допомогою шурупів 4х30 з'єднайте дет.17 , 16 з дет.1 і 2.Соединіте дет. 17 з дет.1 і 2 затягніть головки Мініфікс (мал. 7).
- 7 . Вставте ящики, заглушки конфірмати і Мініфікс . (рис.7)


Мал.1
(Рис.1)




Мал.2
(Рис.2)




Мал.3
(Рис.3)




Мал.4
(Рис.4)



Мал.5
(Рис.5)

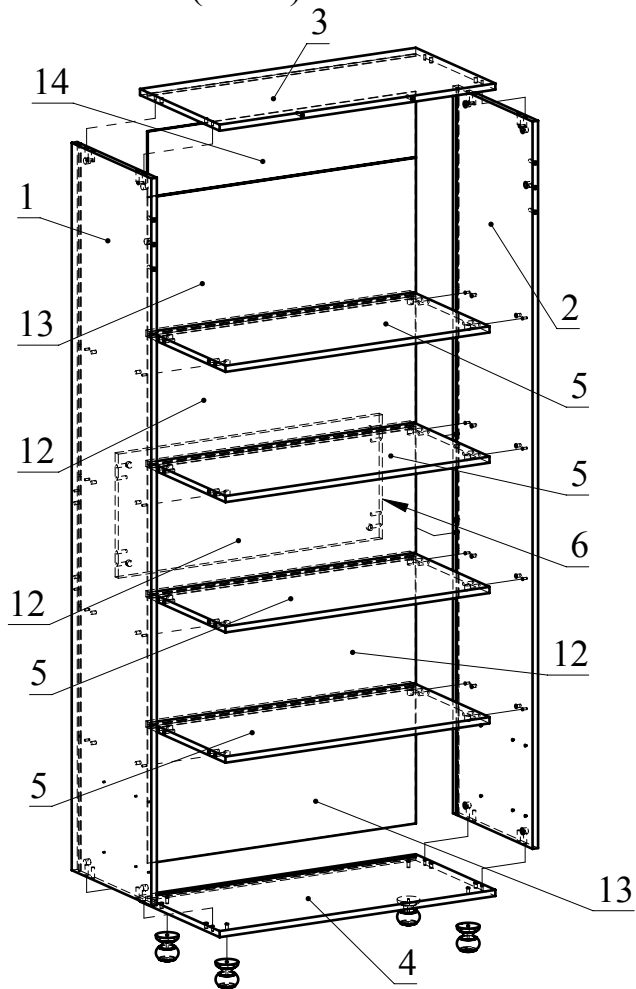

Мал.6
(Рис.6)

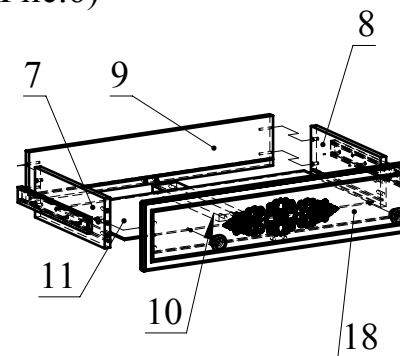

Мал.7
(Рис.7)

